



Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Avdelningen för Datavetenskap

Mathias Andersson och Henrik Bäck

Flerpunktspekskärm med användargränssnitt för multipla operationer

Multi-touch screen with interface
for multiple operations

Examensarbete 30 poäng
Civilingenjörsprogrammet IT

Datum/Termin: XX-XX-XX
Handledare: Katarina Asplund
Examinator: Donald. F. Ross
Ev. löpnummer: X-XX XX XX

Denna uppsats är skriven som en del av det arbete som krävs för att erhålla en civilingenjörsexamen i datavetenskap. Allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt identifierat och inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen.

Mathias Andersson

Henrik Bäck

Godkänd, Date of defense

Opponent: NN

Handledare: Katarina Asplund

Examinator: Donald F. Ross

Sammanfattning

Svenskt abstrakt här

Multi-touch screen with interface for multiple operations

Put the text of your english abstract here

Tack

Innehåll

1	Inledning	1
1.1	Termer	1
1.2	Problem	1
1.3	Mål	2
1.3.1	Hårdvara, In-dataenhet, flerpunktspeksskärm	2
1.3.2	Mjukvara	3
1.4	Begränsningar och krav	3
1.4.1	Hårdvara	3
1.4.2	Mjukvara	3
1.5	Sammanfattning	4
2	Bakgrund	5
2.1	Historia	5
2.2	Idag	10
2.3	Introduktion till flerpunktspeksskärmar	10
2.3.1	Simultan interaktion	10
2.3.2	Tillämpningar	11
2.4	Sammanfattning	11
3	Prototyp	13

3.1	Hårdvara	13
3.1.1	Design	13
3.1.2	Implementation	13
3.1.3	Problem	13
3.1.4	Komponentlista	13
3.2	Mjukvara	13
4	Utvärdering	15
5	Slutsats	17
	Litteraturförteckning	19

Figurer

2.1	Historisk tidslinje för inmatningssystem	5
2.2	The Rand Tablet	6
2.3	AccuTouch™ (License pending)	7
2.4	PLATO 1978	8

Tabeller

Kapitel 1

Inledning

Den här uppsatsen kommer att visa hur man kan lösa problemet med att flera användare samtidigt kan interagera med ett system via en och samma in-dataenhet. Som in-dataenhet kommer en flerpunktspekskärm (multi-touch screen) att användas. Flerpunktspekskärmen kommer att konstrueras från standardkomponenter. En applikation kommer att utvecklas för att demonstrera delar av den funktionalitet som flerpunktspekskärmen tillhandahåller.

1.1 Termer

Den här uppsatsen kommer att använda termen “flerpunktspekskärm” istället för det engelska ordet “multi-touch screen”. Termen har ingen officiell översättning till Svenska, dock anser Svenska Datatermsgruppen (vid KTH) att översättningen är så korrekt man kan begära [4].

1.2 Problem

Att kunna presentera icke fysiska produkter på ett interaktivt sätt ger säljaren möjlighet att anpassa presentation och dessutom låta kunden vara delaktig i anpassningen. En nuvarande teknik är att använda sig av en dator för demonstration av produkterna. En sådan dator skulle kunna vara utrustad med en pekskärm för att ge mer direkt manipulation av objekt än vad som är möjligt med tangentbord och mus [16]. Peksjärmen kan enbart ta emot indata från en samtidig användare och dessutom kan inte inmatningen innehålla mer än en in-datapunkt (koordinat).

För att lösa problemet med simultan interaktion från ett flertal användare kan pekskrämen utvecklas. Istället för att skärmen enbart kan ta emot en in-datapunkt (koordinat) måste den ta emot flera. En sådan förändring skulle medföra nya möjligheter för hur inmatning kan ske och vilka operationer som kan utföras [14].

En säljare som exempelvis visar bilder på produkter får då möjlighet att förstora, förminska samt rotera bilderna med fingrarna på skärmen, utan att använda speciella skalnings- eller roteringsverktyg. Säljaren kan till och med ha en 3D-modell av den icke fysiska varan som denne eller kunden kan navigera på genom att enbart använda fingrarna på ytan.

1.3 Mål

Målet med den här uppsatsen är lösa problemet med att flera användare simultant kan interagera med ett och samma system via samma in-data enhet. Målet består av två delar, en hårdvara och en mjukvarudel.

1.3.1 Hårdvara, In-dataenhet, flerpunktspekskärm

Hårdvaran kommer att användas för att visa och navigera mjukvaran. Ytan, för ut- och indata placeras i liggande position, med bildytan uppåt. Detta gör det möjligt för flera personer att sitta runt ytan och arbeta.

Hårdvaran kommer i huvuddrag att bestå av följande komponenter,

- TFT-monitor, 22"
- Kamera
- IR-belysing

En TFT-monitor kommer att modifieras och placeras på en låda. TFT-monitorn kommer att belysas med en IR-ljuskälla. Kameran kommer att riktas mot undersidan av monitorns bildpanel. Kamerans lins kommer att modifieras så att IR-ljus kan passera in till bildsensorn.

När en användare sätter ett finger på monitorns yta kommer fingret att påverka IR-ljuset. Kameran kommer att fånga upp denna förändring och sända bilden till mjukvaran där den behandlas och fingrets position omvandlas till koordinater.

In-dataenheten kopplas till en dator som kör mjukvaran, se 1.3.2.

1.3.2 Mjukvara

En applikationsprototyp för att tillämpa funktionaliteten hos flerpunktspekskärmen kommer att utvecklas.

Prototypen kommer att skrivas i Objective-C[®] för Apple[®] MacOS[®] X. Applikationen kommer att använda sig av ramverket Cocoa[®].

Mjukvaran skall kunna presentera objekt på skärmen. Objekten skall kunna manipuleras via in-dataenheten, se 1.3.1.

1.4 Begränsningar och krav

Prototyperna som kommer att skapas kommer att ha följande krav och avgränsningar.

1.4.1 Hårdvara

Hårdvaran skall kunna...

- agera monitor åt datorn.
- leverera bilder, föreställande undersidan av monitorns bilpanel, till mjukvaran.

1.4.2 Mjukvara

Mjukvaran skall kunna...

- visa en kvadrat och en triangel.

- ta emot data, direkt eller indirekt, från hårdvaran.
- flytta kvadraten och triangeln individuellt med hjälp av hårdvaran och genom att sätta fingret på figuren och dra.
- figurerna, nämnda ovan, kan flyttas till och från olika positioner på samma gång, genom att sätta ett finger på varje figur som skall flyttas och dra.
- kvadraten kommer att gå förstora och förminska med hjälp av att två fingrar används på figuren och att fingrarna förs ifrån eller emot varandra respektive.

I mån av tid kommer mjukvaran att utökas med ytterligare funktionalitet för att ge fler exempel på tillämpningar.

1.5 Sammanfattning

För att flera användare simultant ska kunna interagera med ett och samma system krävs att in-dataenheten och mjukvaran är konstruerad för detta syfte. För att lösa problemet kommer en in-dataenhet, flerpunktspeksskärm, samt en mjukvara att konstrueras anpassad för denna tillämpning.

Kapitel 2


Bakgrund

Flerpunktspekkskärmar är ingen ny teknik men det är först nu som de har kommit till användning i olika applikationer [17] (KOLLA).

2.1 Historia


Alternativa inmatningsmetoder till tangentbordet har funnits i över 50 år. Här presenteras historiska hållpunkter inom områden som kan relateras till pekkskärmar samt lite information kring dem.

1954 introducerades ljuspennan för inmatning [13]. Med ljuspennan arbetade användaren direkt på skärmen med en för ändamålet utvecklad penna. Pennan hade en inbyggd ljussensor som kände av när CRT-skärmens katodstråle träffade densamma. Katodstrålens position är känd och utifrån denna information kan man härleda pennans position i två dimensioner.

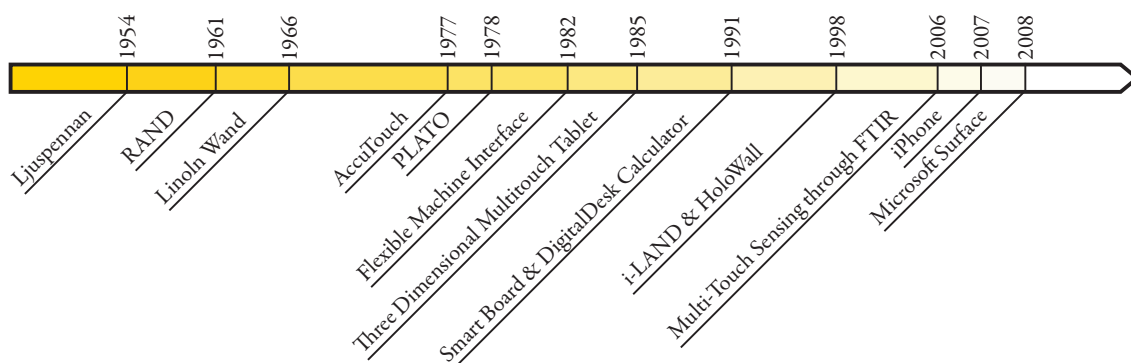

Figur 2.1: Historisk tidslinje för inmatningssystem


THE RAND TABLET lanserades 1961 [3] och hade en 10 gånger 10 tum stor yta vilken kunde läsa diskreta punkter i planet. Ytan bestod av en elektriskt laddad platta. På ytan användes en speciell penna (sond) för att göra inmatningar. Pennan hade en tryckkänslig spets för att simulera en verklig penna och på så sätt mata in data i tre dimensioner. Då inmatning och utmatning var fysiskt separerade kan THE RAND TABLET främst liknas vid dagens ritbord (tablet)[5].

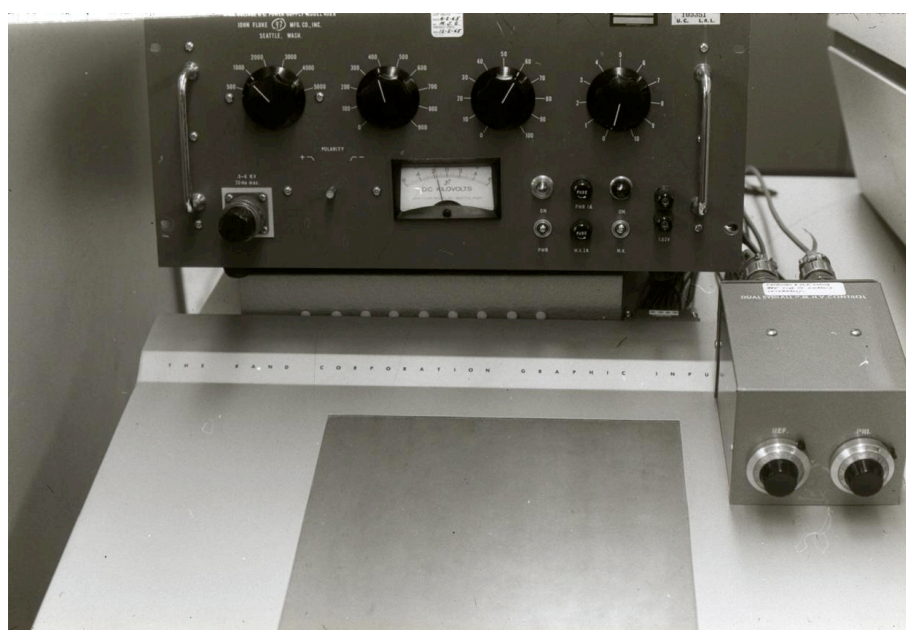

Figur 2.2: The Rand Tablet

1966, fem år efter RAND, utvecklades en in-dataenhet, kallad THE LINCOLN WAND [10], där användaren kunde peka direkt på skärmen. Fortfarande används en speciell penna för att göra kopplingen mellan pekpunkten på skärmen och datorn. Pennan var utrustad med en ultraljudsmottagare och dess position gick att utläsa i tre dimensioner, till skillnad från ljuspennans två dimensioner. Tekniken fungerar, i kort, så att skärmen har fyra stycken inbyggda ultraljudssändare som periodiskt sänder ut en ultraljudssignal. När användarens penna tar emot ljuden från sändarna kan tiden beräknas för varje sändare. På så sätt kunde positionen för pennan beräknas.

Elva år senare, 1977, tillverkades en transparent yta, kallad AccuTouch™, som kunde avläsa en punkt baserat på fingrets placering på skärmen.[9] Systemet består av två lager av elektriskt ledande material. När ett finger trycker på ytan sluts en elektrisk krets mellan de två lagren. Fingrets position beräknas genom att mäta potentialen, horisontellt och vertikalt, i punkten [6].

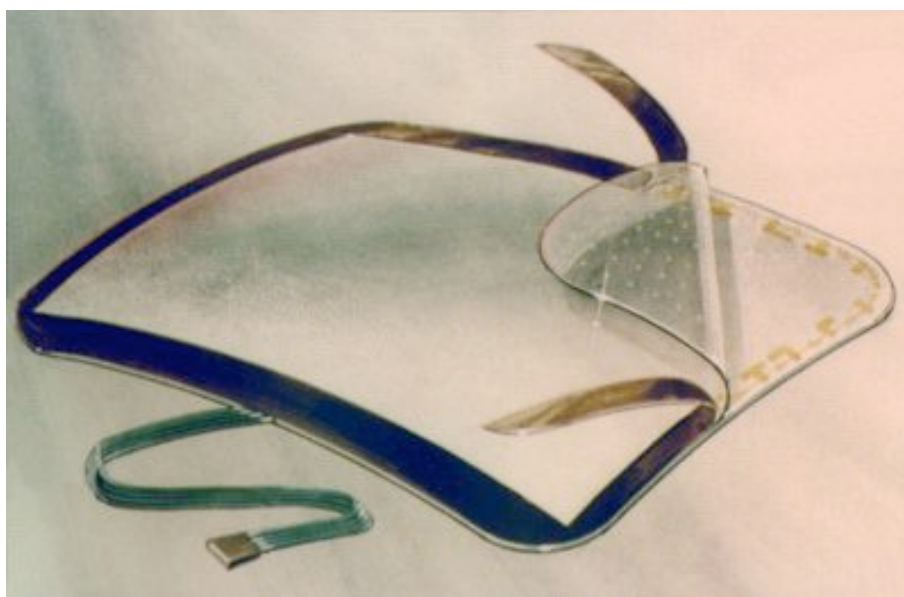

Figur 2.3: AccuTouch™ (License pending)

Året efter, 1978, användes en pekskärm i en utbildningsprodukt vid namn PLATO [7]. PLATO hade en plasmaskärm om 512 gånger 512 bilpunkter som dessutom var utrustad med möjligheten att ta emot data genom att placera ett finger på skärmen. En användare kunde på så sätt göra val i olika applikationer utan att använda tangentbordet. Pekskrmen hade en upplösning på 16 gånger 16 punkter. Detta innebar att det var möjligt att känna av 256 olika områden på skärmen. Runt skärmen placerades IR-Ljussändare och mottagare. Dessa skapade ett rutnät av ljusstrålar över skärmen. När ett finger sattes på skärmen bröts två ljusstrålar och detta gav fingrets position som vidarebefordrades till applikationen [1].

Enbart fyra år senare, 1982 togs en prototyp fram för att kunna känna av flera simultana inmatningspunkter från en eller flera användare. Prototypen fick namnet The Flexible Machine



Figur 2.4: PLATO 1978

Interface [15] och fungerade genom bildinläsning. En yta läses av med en kamera och fingrarna uppträder som svarta punkter som kameran kan avläsa.

Från 1980-talet och framåt började pekskärmar leta sig in i allt fler kommersiella produkter [15]. Hewlett-Packard lanserade kommersiella arbetsrationer för personligt bruk med inbyggd pekskärm. Pekskärmarna byggde på samma teknik som den i PLATO.

1985, presenterades en yta med möjlighet att ta emot flera samtidiga punkter och dessutom talar om graden av kontakt [11]. Till skillnad från den tidigare ytan är denna elektronik och mycket mer kompakt. Ytan, som var indelad i 64 gånger 32 punkter, tillät att användaren arbetar direkt med fingrarna. Avläsningen sker genom att ytan periodiskt skannas med hjälp av en algoritm där punkter med längre elektrisk laddning upptäcks. Ytan rapporterade plankoordinater samt hur hårt användaren tryckte på punkten. Detta gav en tredimensionell inmatning.

Ytan kan dock inte visa någon bild och bildskärmen måste därför placeras separat vilket gör att denna yta inte riktigt kan klassas som en äkta pekskärm.

1991 presenterades The DigitalDesk Calculator [19]. Enheten projicerade gränssnittet på toppen av ett bord. Bredvid projektorn fanns även en kamera som registrerade användarens rörelser över bordet och dessutom objekt på bordet. Systemet kunde då ta emot flera samtidiga inmatningar.

Samma år, 1991, presenterades även Smart BOARD™. Smart BOARD, är en interaktiv whiteboard som är menad till att användas i utbildningssammanhang.

1998 presenterades projektet i-LAND. i-LAND var ett projekt där två enheter togs fram. DynaWall och InteracTable. DynaWall var en stor interaktiv whiteboard som hade möjligheten att ta emot information från flera samtidiga användare. InteracTable var ett bord runt vilket upp till sex personer kunde stå. Bordet kunde ta emot in-data från flera samtidiga användare. [18]

1998 presenterades även HoloWall. HoloWall var en vägg designad för att kunna ta emot fler samtidiga inmatningar men även känna igen föremål som hölls upp framför ytan. HoloWall fungerar genom att en yta projekteras bakifrån. Vid projektorn finns en kamera som filmar ytan och IR-ljus som belyser upp ytan. Kameran kan registrera det IR-ljus som reflekteras och på så sätt räkna ut pekpunkter. [12]

De tre åren 2006, 2007 och 2008 levererade stora språng på marknaden för flerpunktspekskärmar. 2006 presenterade Jefferson Y. Han en flerpekpunktsyta som kunde konstrueras både enkelt och icke kostnadskrävande [8]. Han presenterade sina idéer på TED (Technology, Entertainment, Design) vilket fick världen att öppna ögonen för vad som kan åstadkommas. //Källa behövs//

Apple iPhone™ lanserades 2007 och var den första telefonen med en flerpunktspekskärm. // källa //.

2008, Microsoft® Surface™

2.2 Idag

Interaktiva whiteboards är idag en populär produkt. //KÄLLA//

iPhone har fått ett enormt genomslag, dock inte enbart för dess skärm.

Microsoft® Surface™ finns idag i ett antal AT&T-butiker. planeringr

N-trig levererar OEM multi-touch

2.3 Introduktion till flerpunktspekskärmar

Multipla inmatningar

// Formulera om //

Vi har valt pekskärmen p.g.a att det går att göra direkt manipulation [16] [17], bra för samarbete => lätt att dela på, det är befintlig teknik.

// Klippt från ett gammalt stycke //

Musen har ingen verklig motsvarighet och det finns inga direkta indikationer på hur man skall använda den. [2]. Inom vissa områden skulle, istället för tangentbord och mus, en pek-skärm kunna minska barriären mellan användaren. Detta eftersom det är lättare för hjärnan att att koordinera händerna och synintrycket vid användande av pekskärmar än vid användande av tangentbord och mus [16] [17].

2.3.1 Simultan interaktion

// INLEDNING HÄR //

Det går fortare att utföra en viss åtgärd med två händer än att göra det med en hand eftersom det är naturligt att utforska problem med två händer [14].

Två personer samtidigt vill manipulera objekt i ett system.

2.3.2 Tillämpningar

Flerpunktspekskärmar kan ha många olika användningsområden. De lämpar sig exempelvis bra som interaktiva whiteboards då de har möjlighet att ta emot inmatningar från flera samtidiga användare. Detta gör att flera personer samtidigt kan använda tavlan. Till skillnad från en vanlig whiteboard får man dessutom möjlighet att kunna lagra den information som matats in och på så sätt göra informationen på tavlan bestående.

Från whiteboard är steget inte alls långt till anslagstavlor. Det skulle kunna gå att tillverka stora anslagstavlor där flera personer samtidigt kan läsa och sätta upp digitala anslag. Anslagstavlor skulle kunna användas på företag, skolor eller i köpcentrum.

I presentationssammanhang finns flera andra tänkbara användningsområden. I nyhetssändningar analyseras olika scenarion i direktända program. Exempelvis skulle en väderkarta inte behöva vara animerad i förväg för att visa närmare vyer av områden. Presentatören skulle i stället kunna navigera i kartan med bara händerna.

Tekniken lämpar sig också inom design. Det finns en fördel med att kunna arbeta med båda händerna när man gör kurvor. Det mer naturligt att arbeta med två händer och därmed går det också både enklare och fortare att utföra uppgifter. [14] Exempel på en teknik som passar in här är "TapeDrawing" och man slipper då problemet med att omsätta analoga ritningar digitalt senare.

2.4 Sammanfattning

Pekskärmar är ingen nyhet på marknaden och så inte heller flerpunktspekskärmar. Det har funnits pekskärmar sedan 1954 och redan från början har de använts för att mata in data till olika applikationer. På senare år har pekskärmarna utvecklats så att de kan ta emot fler än en in-datapunkt.

Kapitel 3

Prototyp

3.1 Hårdvara

En prototyp har tagits fram för detta projekt enligt de ????? beskrivna i sektion 1.3

3.1.1 Design

sdfds

3.1.2 Implementation

3.1.3 Problem

3.1.4 Komponentlista

3.2 Mjukvara

Kapitel 4

Utvärdering

Kapitel 5

Slutsats

Litteraturförteckning

- [1] Bill Buxton. Internetsida, Sep 2008. <http://www.billbuxton.com/multitouchOverview.html>.
- [2] Alan Cooper and Robert Reimann. *About Face 2.0, The Essentials of interaction design*. Wiley Publishing, Inc., 2003.
- [3] RAND CORPORATION. Rand 2007 annual report. Årsrapport, 2007.
- [4] Anders Lotsson DATATERMSGRUPPEN KTH. E-post mellan anders lotsson och henrik bäck. Sep 2008.
- [5] M.R Davis and T.O Ellis. The rand tablet: A man-machine communication device. pages 1–21, May 1964.
- [6] Morrison et al. Passive touch system and method of detecting user input. Patent 20 070 075 982, United States Patent and Trademark Office, Apr 2007.
- [7] M Grossman and D Walter. Teaching with interactive computer capabilities (plato: Computer-based education for animal breeding). *Dairy Sci*, (61):1308 – 1311, Sep 1978.
- [8] Jefferson Y Han. Low-cost multi-touch sensing through frustrated total internal reflection.
- [9] Tyco Electronics Inc. Internetsida, Sep 2008. <http://www.elotouch.com/AboutElo/History/default.asp>
- [10] G Roberts Lawrence. The lincoln wand. *Proceedings of the AFIPS Fall Joint Computer Conference*, pages 223–227, Sep 1966.
- [11] S.K Lee, W Buxton, and K.C Smith. A multi-touch three dimensional touch-sensitive tablet. *CHI '85 PROCEEDINGS*, pages 21–25, 1985.
- [12] Nobuyuki Matsushita and Jun Rekimoto. Holowall: designing a finger, hand, body, and object sensitive wall. *UIST 97*, pages 209–210.
- [13] Brad A Myers. A brief history of human computer interaction technology. *ACM interactions*, 5(2):44–54, Mar 1998.

- [14] Russell Owen, Gordon Kurtenbach, George Fitzmaurice, Thomas Baudel, and Bill Buxton. When it gets more difficult, use both hands – exploring bimanual curve manipulation. page 8, Mar 2005.
- [15] Dan Saffer. *Interactive Gestures: Designing Gestural Interfaces*. O'REILLY, 2008.
- [16] B Shneiderman. Touch screens now offer compelling uses. *IEEE Software*, 8(2):93–94, Mar 1991.
- [17] Ben Shneiderman and Cathrene Plaisant. *Designing the user interface*. Addison-Wesley, fourth edition.
- [18] Norbert A Streitz, Jörg Geißler, Torsten Holmer, Shinichi Konomi, Christian Müller-Tomfelde, Wolfgang Reischl, Petra Rexroth, Peter Seitz, and Ralf Steinmetz. i-land: an interactive landscape for creativity and innovation. *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 120–127, 1999.
- [19] P Wellner. The digitaldesk calculator: Tangible manipulation on a desk top display. *ACM UIST*, pages 27–33, Nov 1991.